
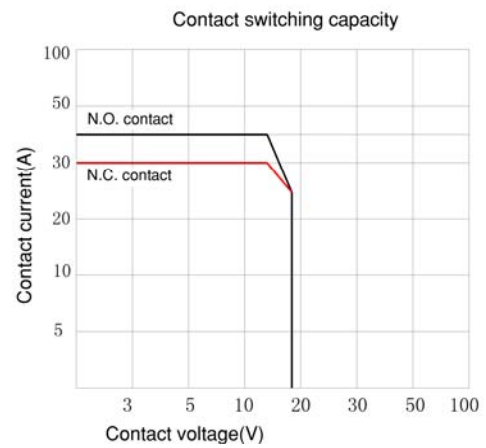


汽车继电器		RWA4	
		<p>▲40 触点切换能力</p> <p>▲外型尺寸: 28.0*28.0*25</p>	
CONTACT DATA 触点参数			
Contact Form	触点形式	1H/1D/1Z	
Contact Material	触点材料	Ag Alloy	
Contact Ratings	触点负载	30A 14VDC (1Z) 40A 14VDC (1H)	
Initial Contact Resistance	接触电阻	100mΩ Max at 6VDC 1A	
Max Switching Voltage	最大转换电压	75VDC	
Max Switching Current	最大转换电流	40A	
Max Switching Power	最大切换功率	420W (1Z) 560W (1H)	
Mechanical Life	机械寿命	10,000,000 Operations(at300Operations/minute)	
Electrical Life	电气寿命	100,000 Operations(at30Operations/minute)	
GENERAL DATA 性能参数			
Insulation Resistance		绝缘电阻	
		100MΩ Min at 500VDC	
Dielectric Strength 介质耐压	Between Coil and C o n t a c t s 线圈与触点间	500VAC(for one minute)	
	Between Contacts 触点间	500VAC(for one minute)	
Operate Time	吸合时间	10ms	
Release Time	释放时间	10ms	
Shock Resistance 冲击	Functionali 稳定性	100G	
	Destructive 强度	1000G	
Vibration Resistance	振动	10-55Hz, 1.5mm	
Humidity	湿度	35-70%	
Temperature Range	温度范围	-340°Cto+85°C	
Weight	重量	Approx 32g 37g (F)	
COIL DATA 线圈参数			
额定线圈功率 1600mW			
Nominal Voltage 额定电压(VDC)	6	12	24
Coil Resistance 线圈阻值(Ω)+/-10%	22.5	90	360
Max Operate Voltage 最大吸合电压(VDC)	4.2	8.4	16.8
Min Release Voltage 最小释放电压(VDC)	0.6	1.2	2.4
Max Applicable Voltage 最大过载电压	70°C时额定电压的 130%， 23°C时额定电压的 160%		

ORDERING INFORMATION 订购标识


RWA4 - DC12V – HSF		
1	2	3
1. Relay Model 继电器型号		3. 触点转换形式
2. Coil Nominal Voltage 线圈额定电压 6,12,,24VDC		Z: Form C H Form A D Form B S: Sealed 塑封型 F: 带靠背无: 敞开型

ENGINEERING DATA 特性曲线图

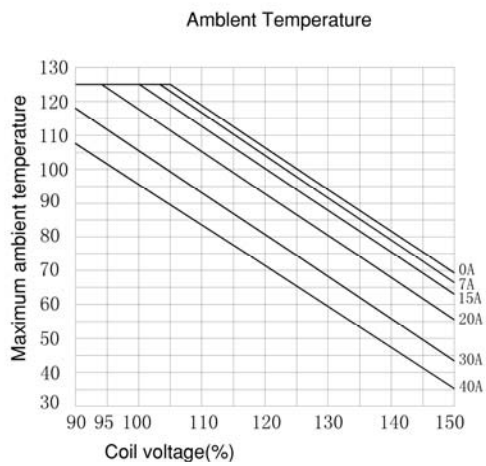

OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

外形图、安装孔尺寸、接线图

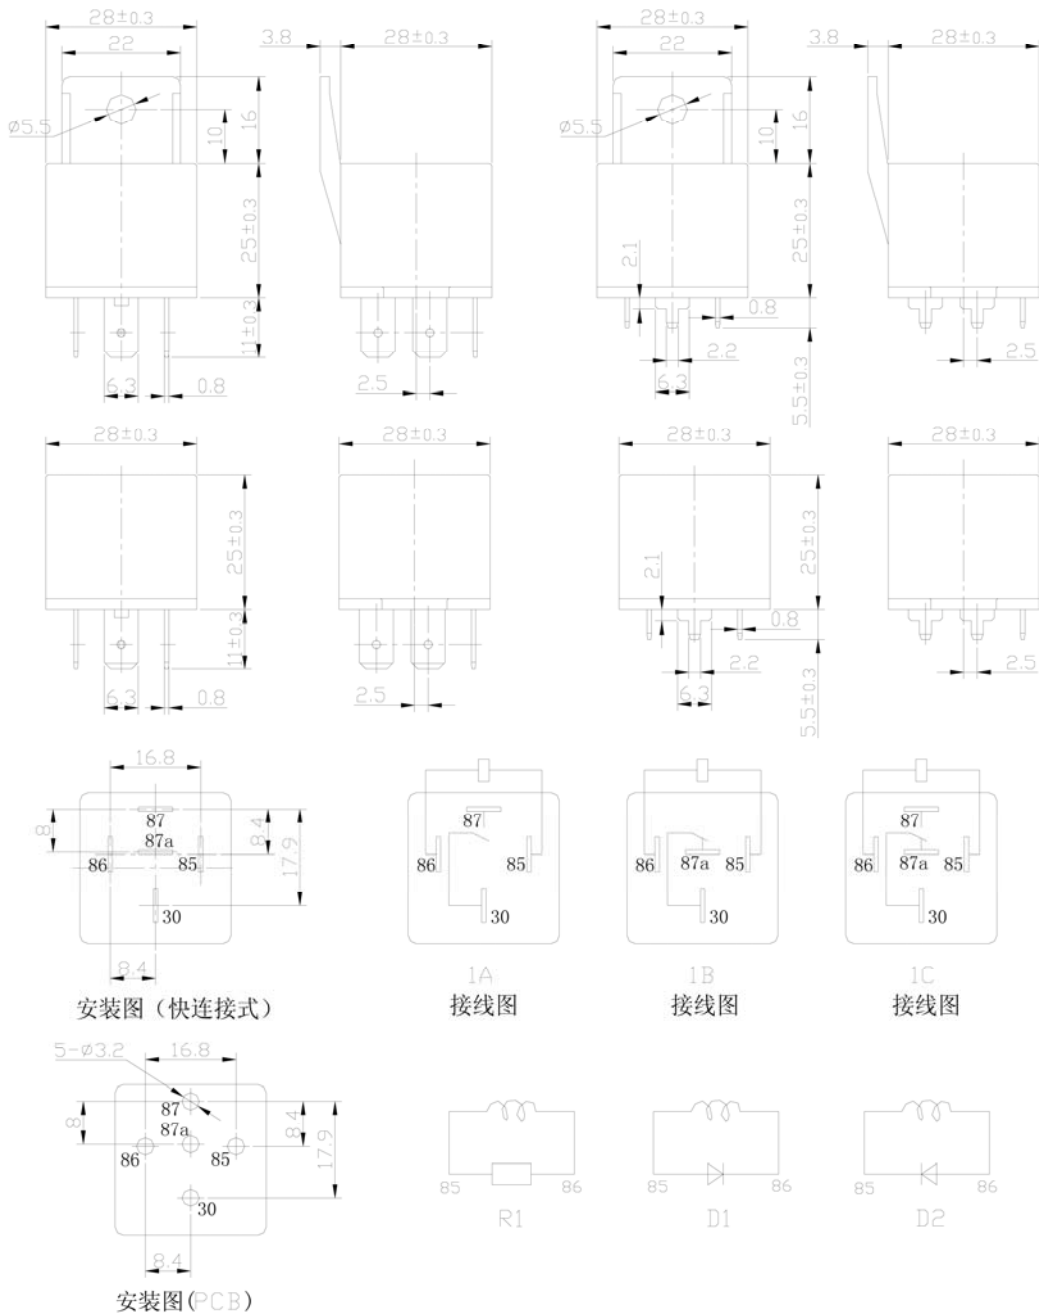

申明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

Ningbo Ronway Electrical Appliances Co.,Ltd

<http://www.ronway.net/>