

Ronway

汽车继电器		RWA9		
		<ul style="list-style-type: none"> ▲40A 触点切换能力 ▲印制板安装 ▲美国式、欧洲式两种引出端尺寸 ▲敞开型和塑封型可供选择 ▲外形尺寸：26.2X21.0X21.0cm 		
CONTACT DATA 触点参数				
Contact Form	触点形式	1H/1Z		
Contact Material	触点材料	Ag Alloy		
Contact Ratings	触点负载	30A 14VDC (1Z) 40A 14VDC (1H)		
Initial Contact Resistance	接触电阻	100mΩMax at 6VDC 1A		
Max Switching Voltage	最大转换电压	75VDC		
Max Switching Current	最大转换电流	40		
Max Switching Power	最大切换功率	420W (1Z) 560W (1H)		
Mechanical Life	机械寿命	10,000,000 Operations(at300Operations/minute)		
Electrical Life	电气寿命	100,000 Operations(at30Operations/minute)		
GENERAL DATA 性能参数				
Insulation Resistance	绝缘电阻	100MΩMin at 500VDC		
Dielectric Strength 介质耐压	Between Coil and Contacts 线圈与触点间	500VAC(for one minute)		
	Between Contacts 触点间	500VAC(for one minute)		
Operate Time	吸合时间	5ms		
Release Time	释放时间	5ms		
Shock Resistance 冲击	Functionali 稳定性	10G		
	Destructive 强度	100G		
Vibration Resistance	振动	10-55Hz, 1.5mm		
Humidity	湿度	35-70%		
Temperature Range	温度范围	-340℃to+85℃		
Weight	重量	Approx 21g 15g(Open)		
COIL DATA 线圈参数				
额定线圈功率 1600mW				
Nominal Voltage 额定电压(VDC)	6	9	12	24
Coil Resistance 线圈阻值(Ω)+/-10%	22.5	51.0	90.0	360.0
Max Operate Voltage 最大吸合电压(VDC)	3.6	5.4	7.8	14.4
Min Release Voltage 最小释放电压(VDC)	0.6	0.9	1.2	2.4
Max Applicable Voltage 最大过载电压	70℃时额定电压的 130%， 23℃时额定电压的 160%			


ORDERING INFORMATION 订购标识

RWA9 - DC12V - HSA		
1	2	3
1. Relay Model 继电器型号	2. Coil Nominal Voltage 线圈额定电压 6,9,12,,24VDC	3. 触点转换形式 Z: Form C H Form A S: Sealed 塑封型 无: 敞开型 A: 美式 E: 欧式


OVERALL AND MOUNTING DIMENSIONS

外形图、安装孔尺寸、接线图


U. S. A open type

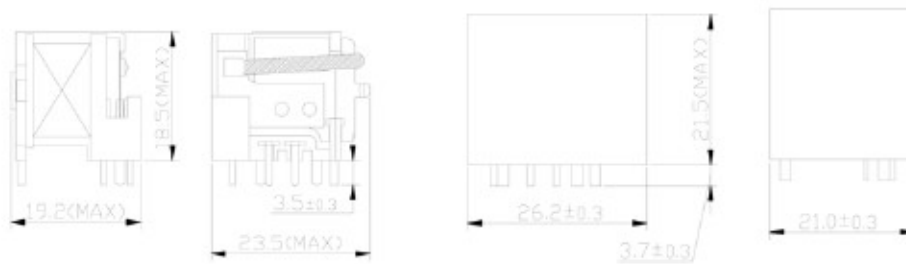


EUROPE open type






U. S. A



EUROPE



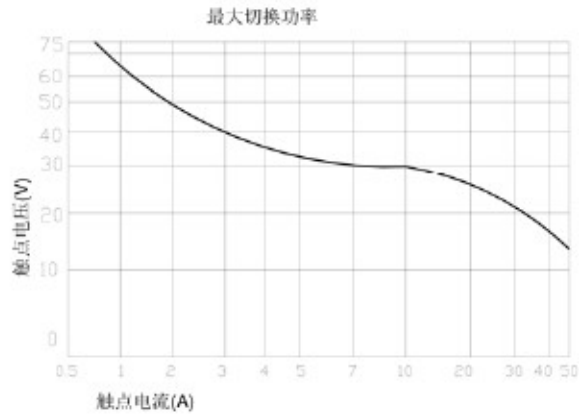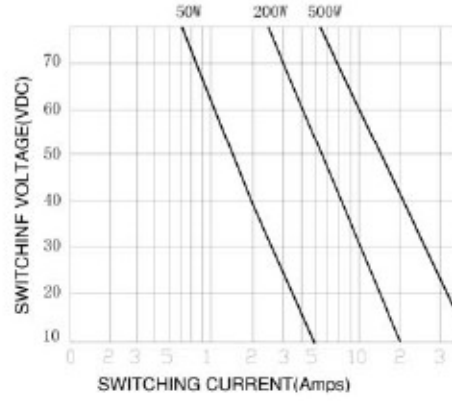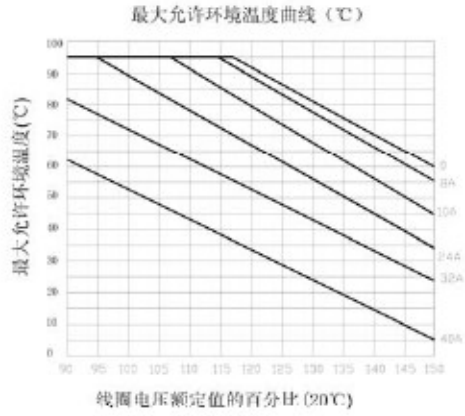

申明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，如有更改，恕不另行通知。

Ningbo Ronway Electrical Appliances Co.,Ltd

<http://www.ronway.net/>